


# CASAMBI Bluetooth Xpress Wandschalter - RWBT

## CASAMBI Bluetooth Xpress Wallswitch - RWBT

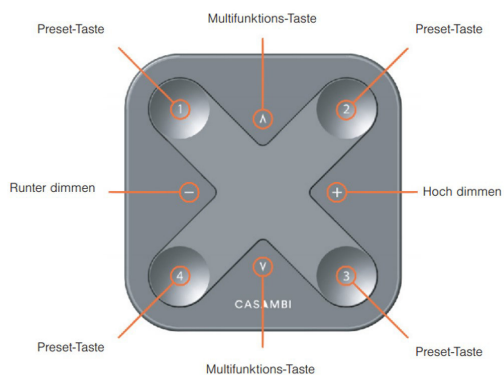

CASAMBI  
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	schwarze Version <i>black version</i>	weiße Version <i>white version</i>
Artikelnummer <i>Part no</i>	800671	800672
Typ <i>Type</i>	RWBTB	RWBTW
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>	
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 60 Meter <i>up to 60 meters</i>	
Batterie <i>Battery</i>	CR 2430 Lithium-ion	
Batterie Lebensdauer <i>Battery Lifetime</i>	2 - 5 Jahre <i>2 - 5 years</i>	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	90x90x12 mm	

- Funkschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
- 4 Tasten (heller-dunkler; warm-/kaltweiß)
- 4 frei programmierbare Tasten (Szenen, Farbe, ...)
- Programmierung erfolgt per Smartphone / Tablet
- Die Lebensdauer der Batterie hängt vom Gebrauch ab
- Zur freien Montage an der Wand,  
abnehmbar von magnetischer Grundplatte

- Remote control to control Casambi devices
- 4 buttons (brighter-darker; warm/cool white)
- 4 free programmable buttons (scenes, colour, ...)
- Programming via smartphone / tablet
- The battery lifetime depends on the usage
- For free mounting on the wall,  
detachable from magnetic base plate



App for  
iOS



App for  
Android



PDF




Produktbeschreibung

# Xpress



Der Xpress ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Xpress bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Casambi Lichtsteuerung.

# Standard Funktionen

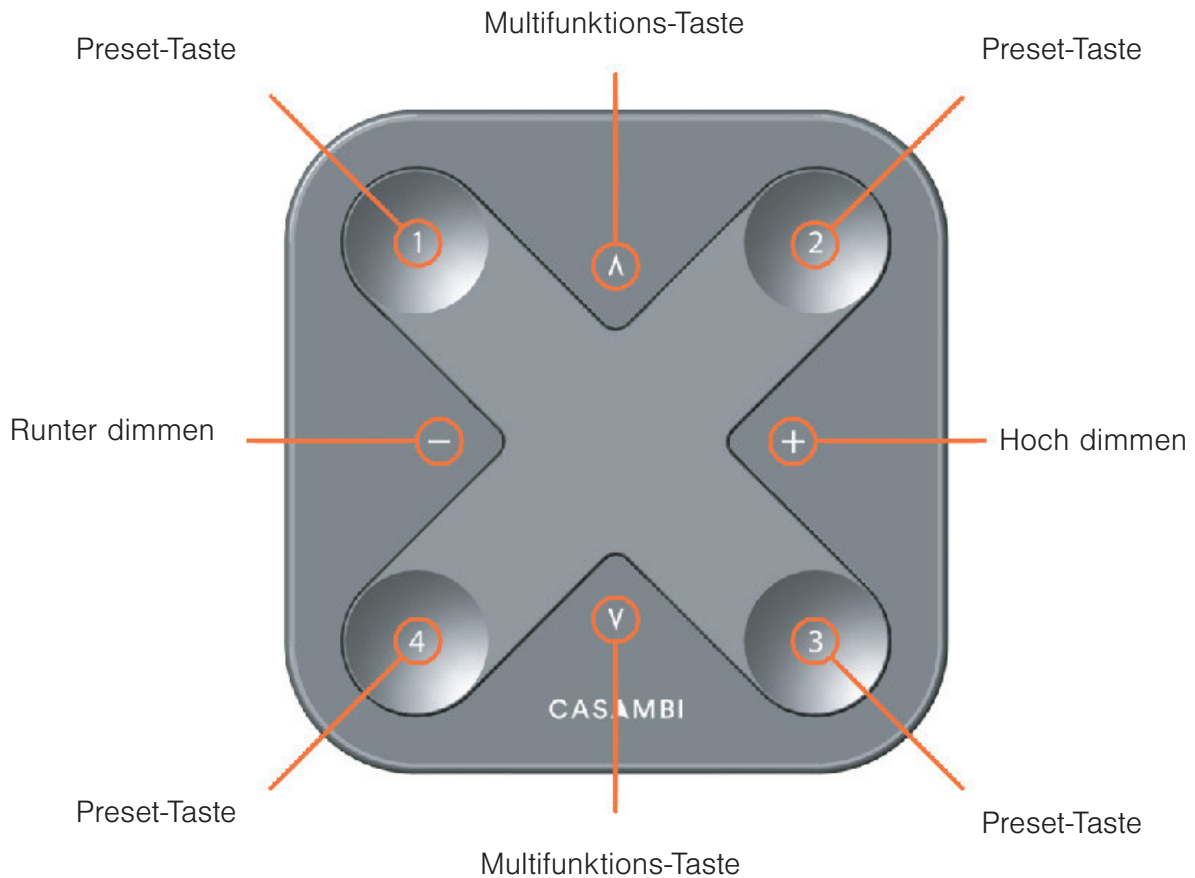

Die Preset-Tasten des Xpress können über die Casambi App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

## **Hoch dimmen, Runter dimmen:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

## **Multifunktions-Tasen:**

- Veränderung der Farbtemperatur in 25 Kelvin Schritten
- Veränderung des indirekt/direkt Verhältnis

## **Preset-Tasten:**

- Einzelne Leuchte steuern
- Gruppen steuern
- Steuerung aller Leuchten
- Szene abrufen
- Animation abrufen

# Smarte Funktionen

## Dimmen

### **Runter dimmen oder hoch dimmen Taste gedrückt halten:**

- Stufenloses dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

### **Runter dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0%

### **Hoch dimmen Taste drücken:**

- Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100%

## Preset-Tasten

### **Drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

### **Erneut drücken:**

- Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

## Farbtemperatur

### **Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

## Indirekt/Direkt Verhältnis\*

### **Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:**

- Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

### **Obere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das indirekte Licht geht auf den max. Wert

### **Untere Multifunktions-Taste drücken:**

- Das direkte Licht geht auf den max. Wert \*Summe von indirekt/direkt in allen Fällen 100%


## Ausschalten

### **Gleichzeitig hoch dimmen und runter dimmen Tasten für 1 Sekunden gedrückt halten.**

- Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

# Montage

Der Xpress ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

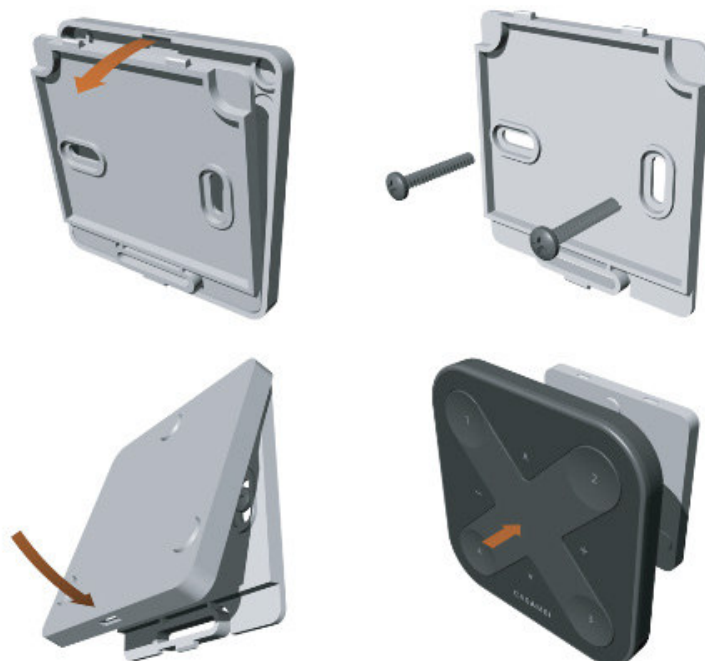

## Technische Eigenschaften:

**Baugröße**

90 x 90 x 12 mm

**Farbvarianten:**

Weiß und Schwarz

**Reichweite:**

Bis zu 60 Meter im Freien

**Batterie (enthalten):**

CR2430 Lithium-Knopfzelle

**Batterie-Lebensdauer:**

2-5 Jahre, je nach Nutzung